


Alliage	Epaisseur (mm)	Recto	Verso	Film de protection
3005 H44	0.8	RAL 9005 Satiné PE 25 µm	Vernis Transparent 5 µm	PVC Laser Fibre (Novacel for fiber)

Partie rigide : Aluminium
Partie souple : Leadax

A-A (1 : 2)

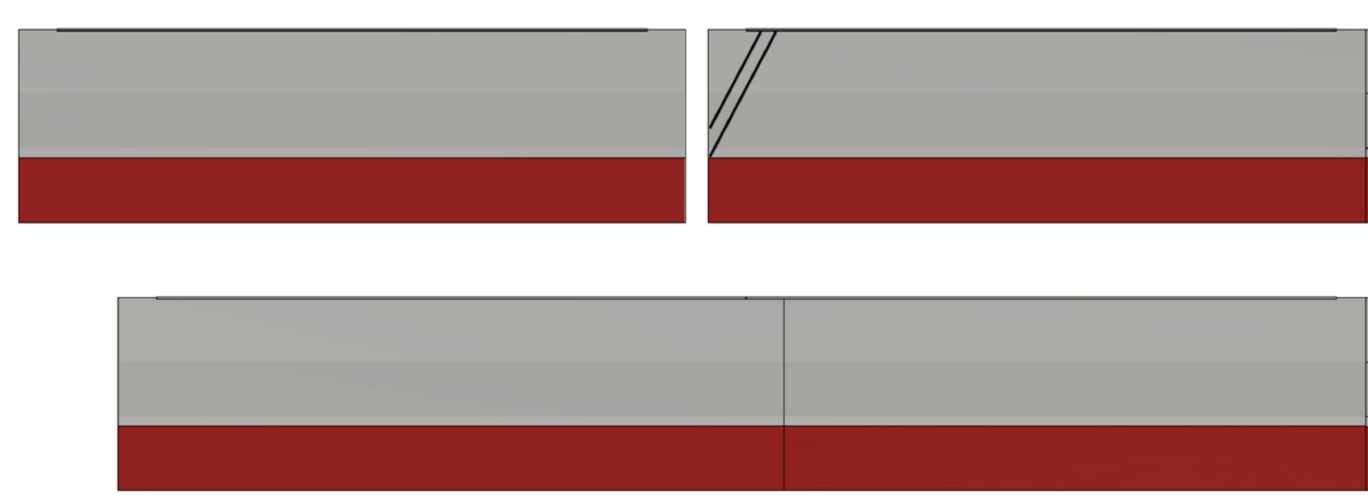

Echelle : 1 : 5	Format : A1	Unités : mm	Localisation du projet :	Puissance crête :
Conçu par arnaud.delabriolle	Vérifié par	Approuvé par	Date 18/06/2025	Date
GSE Intégration <small>155-159 rue du docteur Bauer 93400 Saint Ouen tel: +33(0)1.70.32.08.00 mail: contact@gseintegration.com</small>			IR PO ABERGEMENT BAS SEMI RIGIDE ART106044	
			Modification 0	Feuille 1 / 1